




## Interfaz Máquina TV


### Características

- Salida HDMI Alta Resolución HD 720p
- Puerto Ethernet Port 1 Gigabit
- Diseño compacto y montaje en carril DIN
- Memoria Flash 256MB incorporada
- Ranura tarjeta SD para almacenamiento
- Un Puerto USB Host
- Refrigeración sin ventilador
- Suporta MPI 187,5K
- Aislamiento de alimentación interior


<b>Memoria</b>	Almacenamiento (MB)	256
	RAM (MB)	256
<b>Procesador</b>		ARM Cortex A8 600Mhz
<b>Puertos I/O</b>	Ranura tarjeta SD	SD/SDHC
	USB Host	USB 2.0 x 1
	USB Cliente	ND
	Ethernet	10/100/1G x 1
	Puertos COM	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
	CAN Bus	ND
	HDMI	Resolución 1280 x 720
<b>RTC</b>		Incorporado (batería de litio CR1225 3V)
<b>Alimentación</b>	Alimentación	24±20%VDC
	Consumo	230 mA@24V
	Aislamiento	Incorporado
	Resistencia tensión	500VAC (1 min)
	Resistencia aislamiento	Excede 50MΩ a 500VDC
	Resistencia vibración	10 a 25Hz (dirección X, Y, Z a 2G 30 minutos)
<b>Especificaciones</b>	Caja	Plástico
	Dimensiones W x H x D	130 x 115 x 27mm
	Peso (kg)	Aprox. 0,18 kg
	Montaje	Montaje en carril DIN 35mm
	Temperatura almacenamiento	-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
	Temperatura trabajo	-20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F)
	Humedad relativa	10% ~ 90% RH (sin condensación)
<b>Certificados</b>		Cumple normativa CE
<b>Software</b>		EasyBuilder Pro V3.00.02 ó versiones posteriores

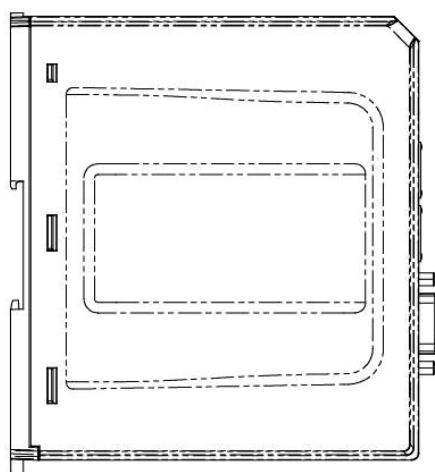**Dimensiones mTV-100**


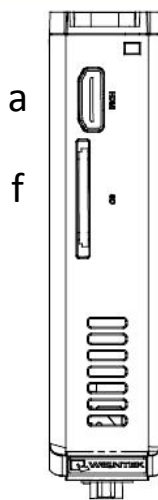
Vista Lateral

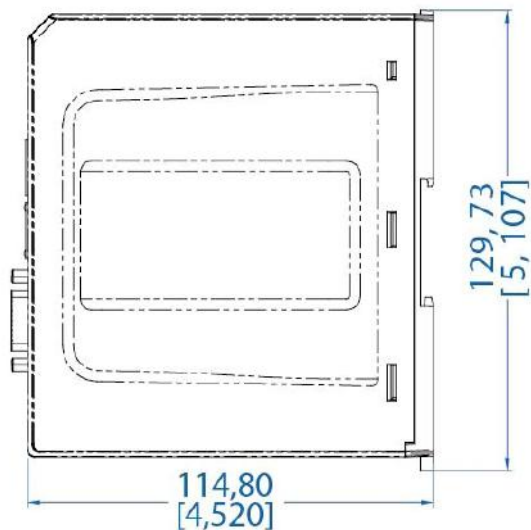


Vista Lateral

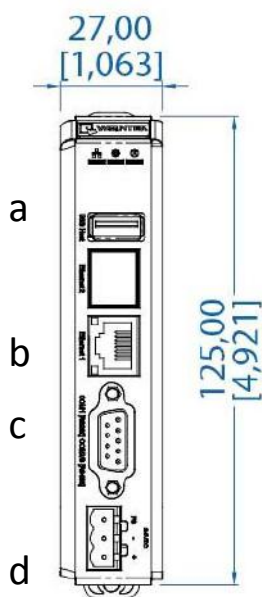

Vista Frontal



Vista superior

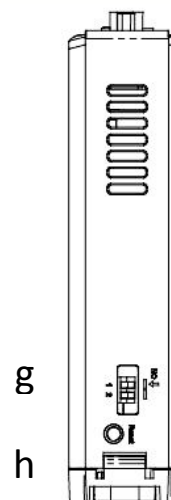

Vista inferior

<b>a</b>	<b>Puerto USB Host</b>	<b>e</b>	<b>HDMI</b>
<b>b</b>	<b>Puerto Ethernet</b>	<b>f</b>	<b>Ranura tarjeta SD</b>
<b>c</b>	<b>Com1 RS232, Com2 RS485 2W/4W, Com3 RS485</b>	<b>g</b>	<b>Interruptor DIP</b>
<b>d</b>	<b>Conector alimentación</b>	<b>h</b>	<b>Botón Reset</b>

**Información para pedidos**
**mTV-100**

256MB memoria Flash

256MB memoria RAM

1 x puerto Ethernet 10/100/1G

**FLC014200**

Cable HDMI a DVI

Largo=200cm

**FLC012200**

Cable HDMI a HDMI

LArgo=200cm